

TECHNA®



NAPEŁNIARKI HYDRAULICZNE



NAPEŁNIARKI HYDRAULICZNE

Wymagające, ale niezbędne zadanie, napełnianie słoików jest obowiązkowym krokiem. Należy uważać, aby napełnić słoik lub puszkę bez uwięzienia powietrza na dnie, unikać zanieczyszczenia obszaru uszczelnienia i oczywiście zapewnić precyzyjną wagę. TECHNA zapewnia swoim klientom dostosowane rozwiązanie poprzez użycie nadziewarki wyposażonej w ręczne urządzenie do porcjowania.

Idealne dla jakich produktów ?


Maszyzny napełniające TECHNA (nadziewarki hydrauliczne) są szczególnie odpowiednie do produktów mięsnych i owoców morza i są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami produktów o konsystencji pasty, takimi jak terriny, rillettes, lub półgęstych produktów, takich jak kompot owocowy.

W całości wykonane ze stali nierdzewnej — łącznie z pokrywą i tłokiem — maszyny napełniające TECHNA są wyposażone w ręczne urządzenie dozujące ze stali nierdzewnej, umożliwiające precyzyjne dozowanie żądanej ilości (od 20 do 500 g).

Standardowo wyposażona jest w prostą dyszę kątową, opcjonalnie można wybrać dyszę kątową z zaworem zapobiegającym kapaniu, do pracy z produktami półstałymi/typu pasta.

Obsługiwane za pomocą dźwigni kolanowej urządzenie pozostawia obie ręce wolne do trzymania słoika. Automatyczne odprężanie następuje po zwolnieniu dźwigni kolanowej. Prędkość tłoka jest regulowana, aby dopasować szybkość napełniania do produktu. Do ponownego ładowania maszyny używany jest system tłoka szybkiego powrotu. Maszyna jest wyposażona w dwa koła ułatwiające pozycjonowanie.

Aby zapewnić najlepszy stosunek wydajności do ceny, TECHNA oferuje 4 modele: TE15L, TE25L, TE40L i TE60L o pojemnościach odpowiednio 15, 25, 40 i 60 litrów

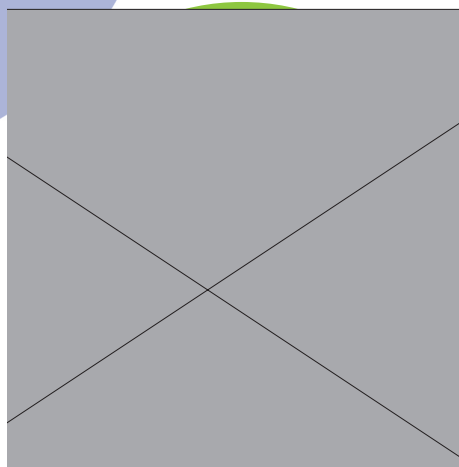

TE15L



Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.): 381x441x1063 mm

Napięcie: TRI, 400 V, 50 Hz

Silnik: 1 KM (0,75 kW)

Pojemność: 15 l

Masa netto: 100 kg

TE25L



Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.): 363x499x1155 mm

Napięcie: TRI, 400 V, 50 Hz

Silnik: 1 KM (0,75 kW)

Pojemność: 25 l

Masa netto: 130 kg

Cechy wspólne

- Podnoszona i zdejmowana pokrywa ułatwiająca czyszczenie i zapewniająca higienę.

- Tłok, pokrywa i dysza ze stali nierdzewnej.

- Elementy elektryczne chronione przez uszczelnioną obudowę i zamknięty obwód hydrauliczny.

- Uchwyty i pokrętła ze stali nierdzewnej.

TE40L



Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.): 515x532x1115 mm

Napięcie: TRI, 400V, 50Hz

Silnik: 2 KM (1,5 kW)

Pojemność: 40L

Masa netto: 210 kg

TE60L

Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.): 515x532x1139 mm

Napięcie: TRI, 400V, 50Hz

Silnik: 2 KM (1,5 kW)

Pojemność: 56L

Masa netto: 250 kg

Elementy elektryczne chronione przez uszczelnioną obudowę.

Zamknięty obwód hydrauliczny.

Dzięki ręcznemu dozownikowi możesz napełniać słoiki wszelkiego rodzaju preparatami: gęstymi, o konsystencji pasty czy też półpasty (nie nadaje się do płynów). Jest kompatybilny ze wszystkimi 4 modelami hydraulicznych nadziewarek

DOZOWNIK RĘCZNY I DYSZA KĄTOWA



Non-contractual photo

SCAN ME



Zeskanuj ten kod QR, aby obejrzeć film pokazujący, jak działa dozownik ręczny.

**Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z nami.**



*Francuski producent
autoklawów*



*Dystrybutor słoików
WECK*



*Maszyny do pakowania
próżniowego*



Allée du Château Sury
67550 VENDENHEIM
FRANCE



+33 (0) 3 88 77 07 29



contact@techna.tm.fr



www.techna.tm.fr